


Aeroplan Wood Pendant

design: 2024, Cezary Zadorożny

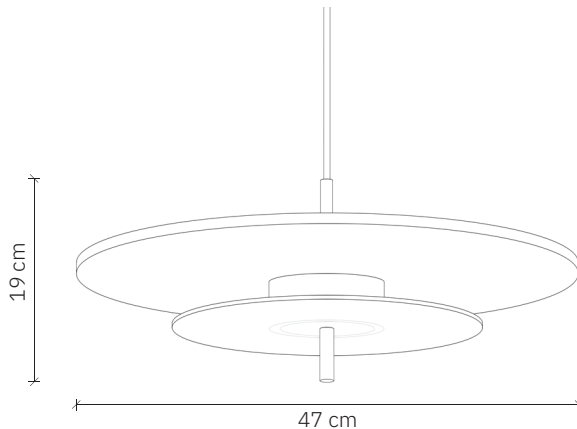

| | |
|-------------------|---|
| Model | Aeroplan Wood Pendant |
| Materiał | Aluminium Drewno z orzecha amerykańskiego Szkło |
| Wymiary | Aluminium malowane proszkowo, surowe drewno, szkło piaskowane |
| Wykończenie | Ø 47 cm, H: 19 cm |
| Kabel zasilający | Czarny silikonowy w oplocie - 120 cm |
| Zasilanie | 220-240V |
| Źródło światła | LED 24W, ~3000 K (ściemniający) |
| Rodzaj podsufitki | Aluminiowa płaska podsufitka malowana proszkowo |
| Waga | - |

Instrukcja użytkowania:

- Delikatnie usunąć opakowanie.
- Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić czy produkt jest kompletny i zawiera wszystkie elementy bez uszkodzeń.
- Sprawdź czy wszystkie kable mają nieuszkodzoną izolację żył i przewodów.
- Jeśli w transporcie wystąpiły uszkodzenia – należy to zgłosić sprzedawcy.
- Wyłącz zasilanie w pomieszczeniu, w którym będzie instalowana lampa. Wyłącz bezpieczniki strefowe lub wyłącznik główny.
- Zaleca się by oprawę instalował elektryk lub osoba odpowiednio do tego wyszkolona.*
- Producent nie dołącza do lampy kołków rozporowych. Zaleca się zakup kołków przeznaczonych specjalnie do powierzchni montażu.
- Zaleca się montaż lampy w rękawiczkach.

Wskazówki konserwacji:

- Do wycierania kurzu użyj miękkiej, suchej lub lekko wilgotnej szmatki.
- Nie stosować żadnych agresywnych środków czyszczących. Może to spowodować trwałe plamy lub odbarwienia lampy
- Zachowaj instrukcję użytkowania.

* Zbyt mocne dokręcenie dolnego stalowego nypla może prowadzić do uszkodzenia szkła.



Aeroplan Wood Pendant

design: 2024, Cezary Zadorożny

| | |
|-----------------------------------|---|
| Model | Aeroplan Wood Pendant |
| Kod EAN | 5902730889090 |
| Producent | LOFTLIGHT Bottonova Sp. z o. o. |
| Projektant | Cezary Zadorożny |
| Typ | Lampa wisząca |
| Materiały | Aluminium Drewno z orzecha amerykańskiego Szkło |
| Wykończenie | Aluminium malowane proszkowo, surowe drewno, szkło piaskowane |
| Średnica | 47 cm |
| Wysokość | 19 cm |
| Kabel zasilający | Czarny silikonowy w oplocie |
| Standardowa długość przewodu | 120 cm |
| Zasilanie | 220-240V |
| Źródło światła | 24 W LED (ściemniający) |
| Barwa światła | ~3000 K |
| Strumień świetlny | 2400 lm |
| Współczynnik oddawania barw (CRI) | 95 Ra |
| Rodzaj podsufitki | Aluminiowa płaska podsufitka malowana proszkowo |
| Ilość punktów świetlnych | 1 |
| Waga | - |
| Stopień ochrony IP | IP20 |

