


Aeroplan Glass 47

design: 2025, Cezary Zadorożny

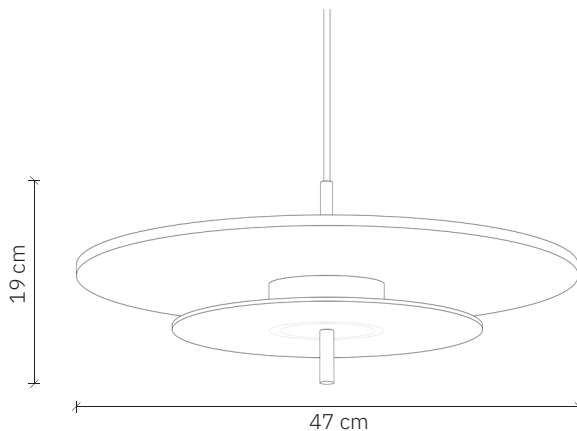

Model	Aeroplan Glass 47
Materiał	Aluminium Szkło piaskowane
Wykończenie	Elementy aluminiowe, szkło piaskowane
Wymiary	Ø 47 cm, H: 19 cm
Kabel zasilający	Czarny silikonowy w oplocie - 120 cm
Zasilanie	220-240V
Źródło światła	LED 24W, ~3000 K (ściemniający)
Rodzaj podsufitki	Aluminiowa płaska malowana proszkowo, Ø 10 cm, odstęp między otworami montażowymi: 6 cm
Waga	-

Instrukcja użytkowania:

- Delikatnie usunąć opakowanie.
- Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić czy produkt jest kompletny i zawiera wszystkie elementy bez uszkodzeń.
- Sprawdź czy wszystkie kable mają nieuszkodzoną izolację żył i przewodów.
- Jeśli w transporcie wystąpiły uszkodzenia – należy to zgłosić sprzedawcy.
- Wyłącz zasilanie w pomieszczeniu, w którym będzie instalowana lampa. Wyłącz bezpieczniki strefowe lub wyłącznik główny.
- Zaleca się by oprawę instalował elektryk lub osoba odpowiednio do tego wyszkolona.*
- Producent nie dołącza do lampy kołków rozporowych. Zaleca się zakup kołków przeznaczonych specjalnie do powierzchni montażu.
- Zaleca się montaż lampy w rękawiczkach.

Wskazówki konserwacji:

- Do wycierania kurzu użyj miękkiej, suchej lub lekko wilgotnej szmatki.
- Nie stosować żadnych agresywnych środków czyszczących. Może to spowodować trwałe plamy lub odbarwienia lampy
- Zachowaj instrukcję użytkowania.

* Zbyt mocne dokręcenie dolnego stalowego nypla może prowadzić do uszkodzenia szkła.



Aeroplan Glass 47

design: 2025, Cezary Zadorożny

Model	Aeroplan Glass 47
Kod EAN	5902730889229
Producent	LOFTLIGHT Bottonova Sp. z o. o.
Projektant	Cezary Zadorożny
Typ	Lampa wisząca
Materiały	Aluminium Szkło piaskowane
Wykończenie	Elementy aluminiowe, szkło piaskowane
Średnica	47 cm
Wysokość	19 cm
Kabel zasilający	Czarny silikonowy w oplocie
Standardowa długość przewodu	120 cm
Zasilanie	220-240V
Źródło światła	24 W LED (ściemniający)
Barwa światła	~3000 K
Strumień świetlny	2400 lm
Współczynnik oddawania barw (CRI)	95 Ra
Rodzaj podsufitki	Aluminiowa płaska podsufitka malowana proszkowo
Ilość punktów świetlnych	1
Waga	-
Stopień ochrony IP	IP20

