


Blaze 20 | 40 | 60 | 80

design: 2024, Cezary Zadorożny

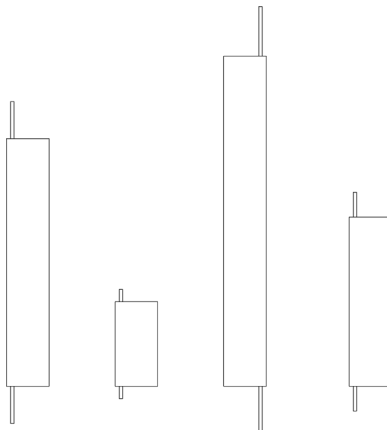

Model	Blaze
Materiał	Drewno Szkło
Wykończenie	Surowe drewno, szkło piaskowane
Wymiary	Blaze 20: H: 26,5 cm, W: 10,3 cm, D: 6,5 cm Blaze 40: H: 53 cm, W: 10,3 cm, D: 6,5 cm Blaze 60: H: 78 cm, W: 10,3 cm, D: 6,5 cm Blaze 80: H: 104 cm, W: 10,3 cm, D: 6,5 cm
Zasilanie	Zasilacz LED – zewnętrzny
Źródło światła	Moduł LED 8W/16W/27W/36W, ściemniały
Waga	-

Instrukcja użytkowania:

- Delikatnie usunąć opakowanie.
- Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić czy produkt jest kompletny i zawiera wszystkie elementy bez uszkodzeń.
- Sprawdź czy wszystkie kable mają nieuszkodzoną izolację żył i przewodów.
- Jeśli w transporcie wystąpiły uszkodzenia – należy to zgłosić sprzedawcy.
- Wyłącz zasilanie w pomieszczeniu, w którym będzie instalowana lampa. Wyłącz bezpieczniki strefowe lub wyłącznik główny.
- Zaleca się by oprawę instalował elektryk lub osoba odpowiednio do tego wyszkolona.
- Producent nie dołącza do lampy kołków rozporowych. Zaleca się zakup kołków przeznaczonych specjalnie do powierzchni montażu.
- Zaleca się montaż lampy w rękawiczkach.

Wskazówki konserwacji:

- Do wycierania kurzu użyj miękkiej, suchej lub lekko wilgotnej szmatki.
- Nie stosować żadnych agresywnych środków czyszczących. Może to spowodować trwałe plamy lub odbarwienia lampy
- Zachowaj instrukcję użytkowania.



Blaze 20 | 40 | 60 | 80

design: 2024, Cezary Zadorożny

Model	Blaze
Kod EAN Blaze 20	5902730888819
Kod EAN Blaze 40	5902730888826
Kod EAN Blaze 60	5902730889106
Kod EAN Blaze 80	5902730889113
Producent	LOFTLIGHT Bottonova Sp. z o. o.
Projektant	Cezary Zadorożny
Typ	Kinkiet
Materiały	Drewno z orzecha amerykańskiego Szkło piaskowane
Wykończenie	Surowe drewno, szkło piaskowane
Wysokość	26,5 cm 53 cm 78 cm 104 cm
Szerokość	10,3 cm
Głębokość	6,5 cm
Zasilanie	Zasilacz LED – zintegrowany z oprawą, 220-240V
Źródło światła	Moduł LED 8W/16W/27W/36W, ściemnialny
Barwa światła	3000K
Strumień świetlny	~ 800 lm/~1600 lm/~2700 lm~3600 lm
Współczynnik oddawania barw (CRI)	95 Ra
Ilość punktów świetlnych	1
Waga	-
Stopień ochrony IP	IP20

