


Bola Bola Brass LED 1 | 2 | 3 | 4 | 5

design: Cezary Zadorożny

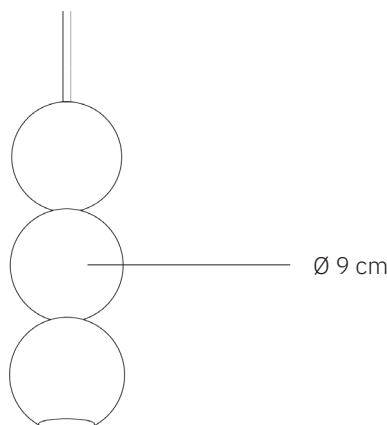

Model	Bola Bola Brass LED
Materiały	Mosiądz
Wykończenie	Ręcznie polerowany mosiądz
Wymiary jednej kuli	Ø 9 cm, wysokość całej lampy zależna od ilości dobranych kul
Kabel zasilający	Kabel w czarnym silikonowym oplocie
Zasilanie	Zasilacz LED – zintegrowany z oprawą
Źródło światła	Moduł LED 6W, ściemnialny
Podsufitka	Dedykowana podsufitka stalowa
Waga	-

Instrukcja użytkowania:

- Delikatnie usunąć opakowanie.
- Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić czy produkt jest kompletny i zawiera wszystkie elementy bez uszkodzeń.
- Sprawdź czy wszystkie kable mają nieuszkodzoną izolację żył i przewodów.
- Jeśli w transporcie wystąpiły uszkodzenia – należy to zgłosić sprzedawcy.
- Wyłącz zasilanie w pomieszczeniu, w którym będzie instalowana lampa. Wyłącz bezpieczniki strefowe lub wyłącznik główny.
- Zaleca się by oprawę instalował elektryk lub osoba odpowiednio do tego wyszkolona.
- Producent nie dołącza do lampy kołków rozporowych. Zaleca się zakup kołków przeznaczonych specjalnie do powierzchni montażu.
- Zaleca się montaż lampy w rękawiczkach.

Wskazówki konserwacji:

- Do wycierania kurzu użyj miękkiej, suchej lub lekko wilgotnej szmatki.
- Nie stosować żadnych agresywnych środków czyszczących. Może to spowodować trwałe plamy lub odbarwienia lampy
- Zachowaj instrukcję użytkowania.



Bola Bola Brass LED 1 | 2 | 3 | 4 | 5

design: Cezary Zadorożny

Model	Bola Bola Brass LED
Kod EAN (1 kula)	5902730889588
Kod EAN (2 kule)	5902730889595
Kod EAN (3 kule)	5902730889601
Kod EAN (4 kule)	5902730889618
Kod EAN (5 kul)	5902730889625
Producent	LOFTLIGHT Bottonova Sp. z o. o.
Projekt	Cezary Zadorożny
Typ	Lampa wisząca
Materiały	Mosiądz
Wykończenie	Ręcznie polerowany mosiądz
Średnica jednej kuli	9 cm
Wysokość	Wysokość lampy zależna od ilości dobranych kul
Dostępna ilość kul	1 2 3 4 5
Kabel zasilający	Kabel w czarnym silikonowym oplocie
Standardowa długość przewodu	120 cm
Zasilanie	Zasilacz LED – zintegrowany z oprawą, 220-240V
Źródło światła	Moduł LED 6W, ściemnialny
Barwa światła	3000K
Strumień świetlny	~600 lm
Współczynnik oddawania barw (CRI)	95 Ra
Podsufitka	Dedykowana podsufitka stalowa
Ilość punktów świetlnych	1
Waga	-
Stopień ochrony IP	IP20

