


# Bola Bola LED 1 | 2 | 3 | 4 | 5

design: Cezary Zadorożny

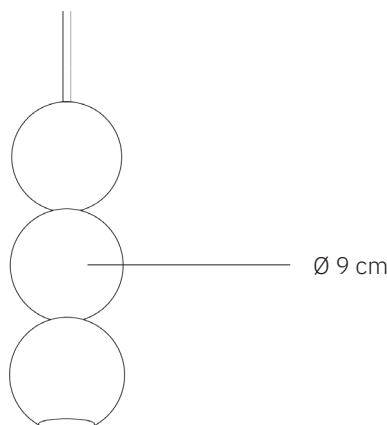

Rysunek poglądowy

<b>Model</b>	Bola Bola LED
<b>Materiały</b>	Stal
<b>Wykończenie</b>	Malowana stal
<b>Wymiary jednej kuli</b>	Ø 9 cm, wysokość całej lampy zależna od ilości dobranych kul
<b>Kabel zasilający</b>	Kabel w czarnym silikonowym oplocie
<b>Zasilanie</b>	Zasilacz LED – zintegrowany z oprawą
<b>Źródło światła</b>	Moduł LED 6W, ściemnialny
<b>Podsufitka</b>	Dedykowana podsufitka stalowa
<b>Waga</b>	-

## Instrukcja użytkowania:

- Delikatnie usunąć opakowanie.
- Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić czy produkt jest kompletny i zawiera wszystkie elementy bez uszkodzeń.
- Sprawdź czy wszystkie kable mają nieuszkodzoną izolację żył i przewodów.
- Jeśli w transporcie wystąpiły uszkodzenia – należy to zgłosić sprzedawcy.
- Wyłącz zasilanie w pomieszczeniu, w którym będzie instalowana lampa. Wyłącz bezpieczniki strefowe lub wyłącznik główny.
- Zaleca się by oprawę instalował elektryk lub osoba odpowiednio do tego wyszkolona.
- Producent nie dołącza do lampy kołków rozporowych. Zaleca się zakup kołków przeznaczonych specjalnie do powierzchni montażu.
- Zaleca się montaż lampy w rękawiczkach.

## Wskazówki konserwacji:

- Do wycierania kurzu użyj miękkiej, suchej lub lekko wilgotnej szmatki.
- Nie stosować żadnych agresywnych środków czyszczących. Może to spowodować trwałe plamy lub odbarwienia lampy
- Zachowaj instrukcję użytkowania.



# Bola Bola LED 1 | 2 | 3 | 4 | 5

design: Cezary Zadorożny

Model	Bola Bola LED
Kod EAN (1 kula)	5902730889687
Kod EAN (2 kule)	5902730889694
Kod EAN (3 kule)	5902730889700
Kod EAN (4 kule)	5902730889717
Kod EAN (5 kul)	5902730889724
Producent	LOFTLIGHT   Bottonova Sp. z o. o.
Projekt	Cezary Zadorożny
Typ	Lampa wisząca
Materiały	Stal
Wykończenie	Malowana stal
Średnica jednej kuli	9 cm
Wysokość	Wysokość lampy zależna od ilości dobranych kul
Dostępna ilość kul	1   2   3   4   5
Kabel zasilający	Kabel w czarnym silikonowym oplocie
Standardowa długość przewodu	120 cm
Zasilanie	Zasilacz LED – zintegrowany z oprawą, 220-240V
Źródło światła	Moduł LED 6W, ściemnialny
Barwa światła	3000K
Strumień świetlny	~600 lm
Współczynnik oddawania barw (CRI)	95 Ra
Podsufitka	Dedykowana podsufitka stalowa
Ilość punktów świetlnych	1
Waga	-
Stopień ochrony IP	IP20

