


Bola Bola Steel LED 1 | 2 | 3 | 4 | 5

design: Cezary Zadorożny

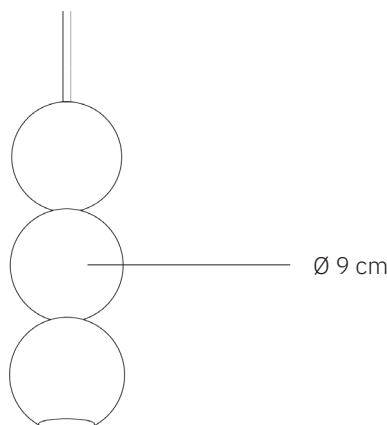

Model	Bola Bola Steel LED
Materiały	Stal
Wykończenie	Ręcznie polerowana stal
Wymiary jednej kuli	Ø 9 cm, wysokość całej lampy zależna od ilości dobranych kul
Kabel zasilający	Kabel w czarnym silikonowym oplocie
Zasilanie	Zasilacz LED – zintegrowany z oprawą
Źródło światła	Moduł LED 6W, ściemnialny
Podsufitka	Dedykowana podsufitka stalowa
Waga	-

Instrukcja użytkowania:

- Delikatnie usunąć opakowanie.
- Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić czy produkt jest kompletny i zawiera wszystkie elementy bez uszkodzeń.
- Sprawdź czy wszystkie kable mają nieuszkodzoną izolację żył i przewodów.
- Jeśli w transporcie wystąpiły uszkodzenia – należy to zgłosić sprzedawcy.
- Wyłącz zasilanie w pomieszczeniu, w którym będzie instalowana lampa. Wyłącz bezpieczniki strefowe lub wyłącznik główny.
- Zaleca się by oprawę instalował elektryk lub osoba odpowiednio do tego wyszkolona.
- Producent nie dołącza do lampy kołków rozporowych. Zaleca się zakup kołków przeznaczonych specjalnie do powierzchni montażu.
- Zaleca się montaż lampy w rękawiczkach.

Wskazówki konserwacji:

- Do wycierania kurzu użyj miękkiej, suchej lub lekko wilgotnej szmatki.
- Nie stosować żadnych agresywnych środków czyszczących. Może to spowodować trwałe plamy lub odbarwienia lampy
- Zachowaj instrukcję użytkowania.



Bola Bola Steel LED 1 | 2 | 3 | 4 | 5

design: Cezary Zadorożny

Model	Bola Bola Steel LED
Kod EAN (1 kula)	5902730889632
Kod EAN (2 kule)	5902730889649
Kod EAN (3 kule)	5902730889656
Kod EAN (4 kule)	5902730889663
Kod EAN (5 kul)	5902730889670
Producent	LOFTLIGHT Bottonova Sp. z o. o.
Projekt	Cezary Zadorożny
Typ	Lampa wisząca
Materiały	Stal
Wykończenie	Ręcznie polerowana stal
Średnica jednej kuli	9 cm
Wysokość	Wysokość lampy zależna od ilości dobranych kul
Dostępna ilość kul	1 2 3 4 5
Kabel zasilający	Kabel w czarnym silikonowym oplocie
Standardowa długość przewodu	120 cm
Zasilanie	Zasilacz LED – zintegrowany z oprawą, 220-240V
Źródło światła	Moduł LED 6W, ściemnialny
Barwa światła	3000K
Strumień świetlny	~600 lm
Współczynnik oddawania barw (CRI)	95 Ra
Podsufitka	Dedykowana podsufitka stalowa
Ilość punktów świetlnych	1
Waga	-
Stopień ochrony IP	IP20

