


# Bosfor Velvet 2 | 3

design: 2022, Cezary Zadorożny

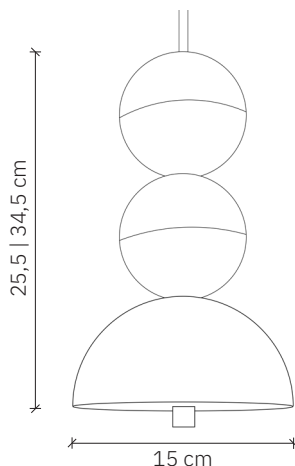

<b>Model</b>	Bosfor Velvet
<b>Materiały</b>	Beton   Aluminium   Szkło
<b>Wykończenie</b>	Beton barwiony w masie, aluminium pokryte strukturą velvet, szkło piaskowane
<b>Wymiary</b>	Ø 15 cm, H (2 kule): 25,5 cm, H (3 kule): 34,5
<b>Kabel zasilający</b>	Kabel w czarnym silikonowym oplocie
<b>Zasilanie</b>	Zasilacz LED – zintegrowany z oprawą
<b>Źródło światła</b>	Moduł LED 14W, ściemnialny
<b>Rodzaj podsufitki</b>	Dedykowana podsufitka betonowa
<b>Waga</b>	2 kule: 2,08 kg, 3 kule: 2,73 kg

## Instrukcja użytkowania:

- Delikatnie usunąć opakowanie.
- Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić czy produkt jest kompletny i zawiera wszystkie elementy bez uszkodzeń.
- Sprawdź czy wszystkie kable mają nieuszkodzoną izolację żył i przewodów.
- Jeśli w transporcie wystąpiły uszkodzenia – należy to zgłosić sprzedawcy.
- Wyłącz zasilanie w pomieszczeniu, w którym będzie instalowana lampa. Wyłącz bezpieczniki strefowe lub wyłącznik główny.
- Zaleca się by oprawę instalował elektryk lub osoba odpowiednio do tego wyszkolona.
- Producent nie dołącza do lampy kotków rozporowych. Zaleca się zakup kotków przeznaczonych specjalnie do powierzchni montażu.
- Zaleca się montaż lampy w rękawiczkach.

## Wskazówki konserwacji:

- Do wycierania kurzu użyj miękkiej, suchej lub lekko wilgotnej szmatki.
- Nie stosować żadnych agresywnych środków czyszczących. Może to spowodować trwałe plamy lub odbarwienia lampy
- Zachowaj instrukcję użytkowania.



# Bosfor Velvet 2 | 3

design: 2022, Cezary Zadorożny

Model	Bosfor Velvet
Kod EAN	2 kule: 5902730888116, 3 kule: 5902730888123
Producent	LOFTLIGHT   Bottonova Sp. z o. o.
Projekt	Cezary Zadorożny
Typ	Lampa wisząca
Materiały	Beton   Aluminium   Szkło piaskowane
Wykończenie	Beton barwiony w masie, aluminium pokryte strukturą velvet, szkło piaskowane
Średnica	15 cm
Wysokość	25,5 cm (2 kule), 34,5 cm (3 kule)
Średnica kul	9 cm
Kabel zasilający	Kabel w czarnym silikonowym oplocie
Standardowa długość przewodu	120 cm
Zasilanie	Zasilacz LED – zintegrowany z oprawą, 220-240V
Źródło światła	Moduł LED 14W, ściemnialny
Barwa światła	3000 K
Strumień świetlny	~1400 lm
Współczynnik oddawania barw (CRI)	95 Ra
Podsufitka	Dedykowana podsufitka betonowa
Ilość punktów świetlnych	1
Waga	2 kule: 2,08 kg, 3 kule: 2,73 kg
Stopień ochrony IP	IP20

