


ConTeak Outdoor

design: 2021, Cezary Zadorożny

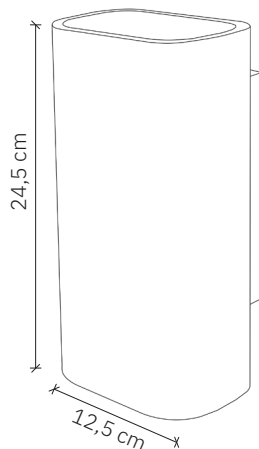

Model	ConTeak Outdoor
Materiały	Beton Drewno
Wykończenie	Beton barwiony w masie, baza z surowego drewna tekowego
Wymiary	W: 12,5 cm, H: 24,5 cm
Zasilanie	Zasilacz LED – zintegrowany z oprawą
Źródło światła	2 x Moduł LED 2W, ściemnialny
Waga	2 kg

Instrukcja użytkowania:

- Delikatnie usunąć opakowanie.
- Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić czy produkt jest kompletny i zawiera wszystkie elementy bez uszkodzeń.
- Sprawdź czy wszystkie kable mają nieuszkodzoną izolację żył i przewodów.
- Jeśli w transporcie wystąpiły uszkodzenia – należy to zgłosić sprzedawcy.
- Wyłącz zasilanie w pomieszczeniu, w którym będzie instalowana lampa. Wyłącz bezpieczniki strefowe lub wyłącznik główny.
- Zaleca się by oprawę instalował elektryk lub osoba odpowiednio do tego wyszkolona.
- Producent nie dołącza do lampy kołków rozporowych. Zaleca się zakup kołków przeznaczonych specjalnie do powierzchni montażu.
- Zaleca się montaż lampy w rękawiczkach.

Wskazówki konserwacji:

- Do wycierania kurzu użyj miękkiej, suchej lub lekko wilgotnej szmatki.
- Nie stosować żadnych agresywnych środków czyszczących. Może to spowodować trwałe plamy lub odbarwienia lampy
- Zachowaj instrukcję użytkowania.



ConTeak Outdoor

design: 2021, Cezary Zadorożny

Model	ConTeak Outdoor
Kod EAN	5902730887775
Producent	LOFTLIGHT Bottonova Sp. z o. o.
Projekt	Cezary Zadorożny
Typ	Kinkiet
Materiały	Beton Drewno tekowe
Wykończenie	Beton barwiony w masie, baza z surowego drewna tekowego
Szerokość	12,5 cm
Wysokość	24,5 cm
Zasilanie	Zasilacz LED – zintegrowany z oprawą, 220-240V
Źródło światła	2 x Moduł LED 2W, ściemnialny
Barwa światła	3000K
Strumień świetlny	2x ~200 lm
Współczynnik oddawania barw (CRI)	95 Ra
Ilość punktów świetlnych	2
Waga	2 kg
Stopień ochrony IP	IP20

