


Febe Volcano 11 | 15

design: 2012, Cezary Zadorożny

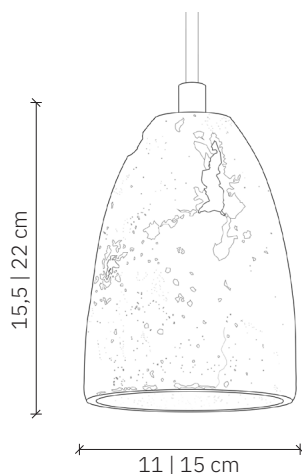

| | |
|-------------------------|--|
| Model | Febe Volcano 11 15 |
| Materiały | Ręcznie wylewany beton |
| Wykończenie | Beton barwiony w masie |
| Wymiary | Ø 11 cm, H: 15,5 cm; Ø 15 cm, H: 22 cm |
| Kabel zasilający | Kabel w czarnym silikonowym oplocie |
| Zasilanie | 220-240V |
| Źródło światła | E27 max. 15W |
| Podsufitka | Dedykowana podsufitka betonowa |
| Waga | 11: 0,8 kg; 15: 1,5 kg |

Instrukcja użytkowania:

- Delikatnie usunąć opakowanie.
- Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić czy produkt jest kompletny i zawiera wszystkie elementy bez uszkodzeń.
- Sprawdź czy wszystkie kable mają nieuszkodzoną izolację żył i przewodów.
- Jeśli w transporcie wystąpiły uszkodzenia – należy to zgłosić sprzedawcy.
- Wyłącz zasilanie w pomieszczeniu, w którym będzie instalowana lampa. Wyłącz bezpieczniki strefowe lub wyłącznik główny.
- Zaleca się by oprawę instalował elektryk lub osoba odpowiednio do tego wyszkolona.
- Producent nie dołącza do lampy kołków rozporowych. Zaleca się zakup kołków przeznaczonych specjalnie do powierzchni montażu.
- Zaleca się montaż lampy w rękawiczkach.

Wskazówki konserwacji:

- Do wycierania kurzu użyj miękkiej, suchej lub lekko wilgotnej szmatki.
- Nie stosować żadnych agresywnych środków czyszczących. Może to spowodować trwałe plamy lub odbarwienia lampy
- Zachowaj instrukcję użytkowania.



Febe Volcano 11 | 15

design: 2012, Cezary Zadorożny

| | |
|------------------------------|---|
| Model | Febe Volcano 11 15 |
| Kod EAN Febe Volcano 11 | 5902730881247 |
| Kod EAN Febe Volcano 15 | 5902730885795 |
| Producent | LOFTLIGHT Bottonova Sp. z o. o. |
| Projekt | Cezary Zadorożny |
| Typ | Lampa wisząca |
| Materiały | Ręcznie wylewany beton |
| Wykończenie | Beton barwiony w masie |
| Średnica | 11 cm 15 cm |
| Wysokość | 15,5 cm 22 cm |
| Kabel zasilający | Kabel w czarnym silikonowym oplocie |
| Standardowa długość przewodu | 120 cm |
| Zasilanie | 220-240V |
| Źródło światła | E27 max. 15W (żarówka sprzedawana osobno) |
| Podsufitka | Dedykowana podsufitka betonowa |
| Ilość punktów świetlnych | 1 |
| Waga | 11: 0,8 kg; 15: 1,5 kg |
| Stopień ochrony IP | IP20 |

