


**Kalla 11 | 21 | 31**

design: 2016, Cezary Zadorożny

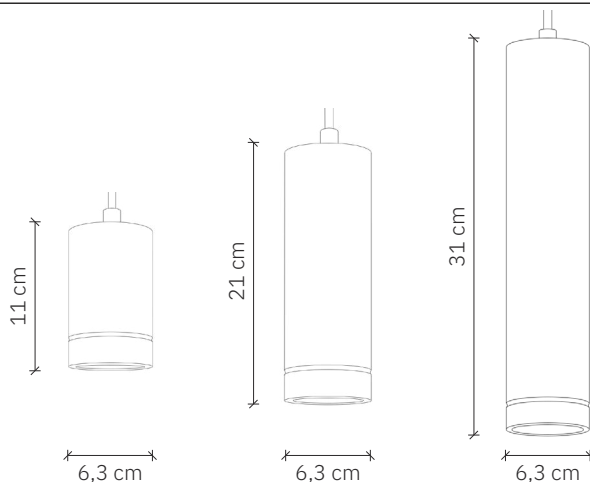

<b>Model</b>	Kalla 11   21   31
<b>Materiały</b>	Ręcznie wylewany beton   Metal
<b>Wykończenie</b>	Beton barwiony w masie, elementy metalowe do wyboru klienta
<b>Wymiary</b>	Kalla 11: Ø 6,3 cm, H: 11 cm Kalla 21: Ø 6,3 cm, H: 21 cm Kalla 31: Ø 6,3 cm, H: 31 cm
<b>Kabel zasilający</b>	Kabel w czarnym silikonowym oplocie
<b>Zasilanie</b>	220-240V
<b>Źródło światła</b>	GU10 5W LED
<b>Podsufitka</b>	Dedykowana podsufitka betonowa
<b>Waga</b>	-

**Instrukcja użytkowania:**

- Delikatnie usunąć opakowanie.
- Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić czy produkt jest kompletny i zawiera wszystkie elementy bez uszkodzeń.
- Sprawdź czy wszystkie kable mają nieuszkodzoną izolację żył i przewodów.
- Jeśli w transporcie wystąpiły uszkodzenia – należy to zgłosić sprzedawcy.
- Wyłącz zasilanie w pomieszczeniu, w którym będzie instalowana lampa. Wyłącz bezpieczniki strefowe lub wyłącznik główny.
- Zaleca się by oprawę instalował elektryk lub osoba odpowiednio do tego wyszkolona.
- Producent nie dołącza do lampy kołków rozporowych. Zaleca się zakup kołków przeznaczonych specjalnie do powierzchni montażu.
- Zaleca się montaż lampy w rękawiczkach.

**Wskazówki konserwacji:**

- Do wycierania kurzu użyj miękkiej, suchej lub lekko wilgotnej szmatki.
- Nie stosować żadnych agresywnych środków czyszczących. Może to spowodować trwałe plamy lub odbarwienia lampy
- Zachowaj instrukcję użytkowania.



# Kalla 11 | 21 | 31

design: 2016, Cezary Zadorożny

Model	Kalla 11   21   31
Kod EAN Kalla 11	5902730883999
Kod EAN Kalla 21	5902730884248
Kod EAN Kalla 31	5902730884491
Producent	LOFTLIGHT   Bottonova Sp. z o. o.
Projekt	Cezary Zadorożny
Typ	Lampa wisząca
Materiały	Ręcznie wylewany beton   Metal
Wykończenie	Beton barwiony w masie, elementy metalowe do wyboru klienta
Średnica	6,3 cm
Wysokość	11 cm   21 cm   31 cm
Kabel zasilający	Kabel w czarnym silikonowym oplocie
Standardowa długość przewodu	120 cm
Zasilanie	220-240V
Źródło światła	GU10 5W LED
Barwa światła	3000 K
Strumień świetlny	~500 lm
Współczynnik oddawania barw (CRI)	95 Ra
Podsufitka	Dedykowana podsufitka betonowa
Ilość punktów świetlnych	1
Waga	-
Stopień ochrony IP	IP20

