


Longa Horizontal 50 | 100 | 150 | 190

design: 2024, Cezary Zadorożny

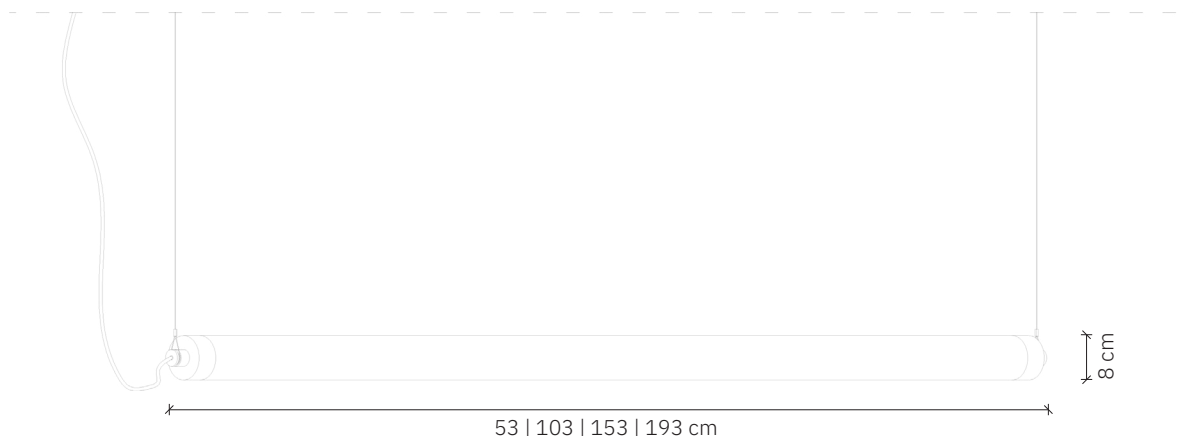

Model	Longa Horizontal
Materiały	Beton PMMA White Opal Aluminium
Wykończenie	Beton barwiony w masie, aluminium
Wymiary	Ø 8 cm, L: 53 cm 103 cm 153 cm 193 cm
Kabel zasilający	Stalowe linki zasilające w transparentnym oplocie
Zasilanie	Zasilacz LED – zewnętrzny
Źródło światła	Moduł LED 30W 60W 90W 120W LED, ściemniający
Rodzaj podsufitki	Dedykowana podsufitka betonowa
Waga	-

Instrukcja użytkowania:

- Delikatnie usunąć opakowanie.
- Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić czy produkt jest kompletny i zawiera wszystkie elementy bez uszkodzeń.
- Sprawdź czy wszystkie kable mają nieuszkodzoną izolację żył i przewodów.
- Jeśli w transporcie wystąpiły uszkodzenia – należy to zgłosić sprzedawcy.
- Wyłącz zasilanie w pomieszczeniu, w którym będzie instalowana lampa. Wyłącz bezpieczniki strefowe lub wyłącznik główny.
- Zaleca się by oprawę instalował elektryk lub osoba odpowiednio do tego wyszkolona.
- Producent nie dołącza do lampy kołków rozporowych. Zaleca się zakup kołków przeznaczonych specjalnie do powierzchni montażu.
- Zaleca się montaż lampy w rękawiczkach.

Wskazówki konserwacji:

- Do wycierania kurzu użyj miękkiej, suchej lub lekko wilgotnej szmatki.
- Nie stosować żadnych agresywnych środków czyszczących. Może to spowodować trwałe plamy lub odbarwienia lampy
- Zachowaj instrukcję użytkowania.



Longa Horizontal 50 | 100 | 150 | 190

design: 2024, Cezary Zadorożny

Model	Longa Horizontal
Kod EAN Longa Horizontal 50	5902730889175
Kod EAN Longa Horizontal 100	5902730889182
Kod EAN Longa Horizontal 150	5902730886174
Kod EAN Longa Horizontal 190	5902730889199
Producent	LOFTLIGHT Bottonova Sp. z o. o.
Projekt	Cezary Zadorożny
Typ	Lampa wisząca
Materiały	Beton PMMA White Opal Aluminium
Wykończenie	Beton barwiony w masie, aluminium
Średnica	8 cm
Długość	53 103 153 193 cm
Kabel zasilający	Stalowe linki zasilające w transparentnym oplocie
Standardowa długość przewodu	150 cm
Standardowa długość linek stalowych	120 cm
Zasilanie	Zasilacz LED – zewnętrzny, 220-240V
Źródło światła	Moduł LED 30W 60W 90W 120W LED, ściemnialny
Barwa światła	3000K/4000K
Podsufitka	Dedykowana podsufitka betonowa
Ilość punktów świetlnych	1
Waga	-
Stopień ochrony IP	IP20

