


Sfera 32 | 47 | 62

design: 2018, Cezary Zadorożny

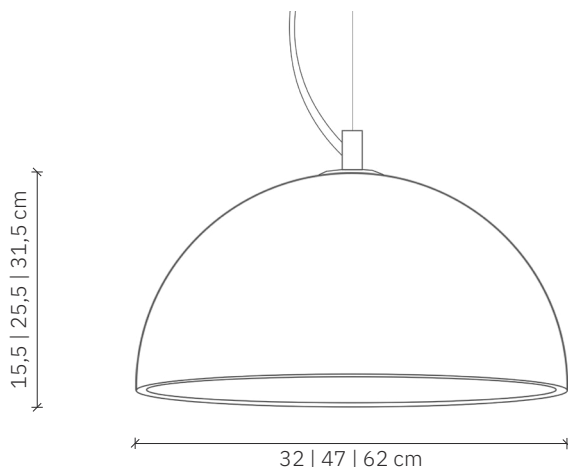

Model	Sfera 32 47 62
Materiały	Beton Stal
Wykończenie	Beton barwiony w masie, elementy ze stali nierdzewnej
Wymiary	Ø 32 cm Ø 47 Ø 62 cm, H: 15,5 25,5 31,5 cm
Kabel zasilający	Kabel w czarnym silikonowym oplocie
Zasilanie	220-240V
Źródło światła	E27 max. 40W (żarówka sprzedawana osobno)
Podsufitka	Dedykowana podsufitka betonowa
Waga	32: 4 kg; 47: 7 kg; 62: 12,5 kg

Instrukcja użytkowania:

- Delikatnie usunąć opakowanie.
- Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić czy produkt jest kompletny i zawiera wszystkie elementy bez uszkodzeń.
- Sprawdź czy wszystkie kable mają nieuszkodzoną izolację żył i przewodów.
- Jeśli w transporcie wystąpiły uszkodzenia – należy to zgłosić sprzedawcy.
- Wyłącz zasilanie w pomieszczeniu, w którym będzie instalowana lampa. Wyłącz bezpieczniki strefowe lub wyłącznik główny.
- Zaleca się by oprawę instalował elektryk lub osoba odpowiednio do tego wyszkolona.
- Producent nie dołącza do lampy kołków rozporowych. Zaleca się zakup kołków przeznaczonych specjalnie do powierzchni montażu.
- Zaleca się montaż lampy w rękawiczkach.

Wskazówki konserwacji:

- Do wycierania kurzu użyj miękkiej, suchej lub lekko wilgotnej szmatki.
- Nie stosować żadnych agresywnych środków czyszczących. Może to spowodować trwałe plamy lub odbarwienia lampy
- Zachowaj instrukcję użytkowania.



Sfera 32 | 47 | 62

design: 2018, Cezary Zadorożny

Model	Sfera 32 47 62
Kod EAN	32: 5902730884798; 47: 5902730884958; 62: 5902730885115
Producent	LOFTLIGHT Bottonova Sp. z o. o.
Projekt	Cezary Zadorożny
Typ	Lampa wisząca
Materiały	Beton Stal
Wykończenie	Beton barwiony w masie, elementy ze stali nierdzewnej
Średnica	32 cm 47 cm 62 cm
Wysokość	15,5 cm 25,5 cm 31,5 cm
Kabel zasilający	Kabel w czarnym silikonowym oplocie
Standardowa długość przewodu	120 cm
Zasilanie	220-240V
Źródła światła	E27 max. 40W (żarówka sprzedawana osobno)
Podsufitka	Dedykowana podsufitka betonowa
Ilość punktów świetlnych	1
Waga	32: 4 kg; 47: 7 kg; 62: 12,5 kg
Stopień ochrony IP	IP20

