


Stelar 183

design: 2025, Cezary Zadorożny

Model	Stelar 183
Materiał	Klosz: aluminium Siatka: metal (rodzaj zależny od wybranego koloru)
Wykończenie	Rodzaj wykończenia zależny od wybranego koloru
Wymiary	Ø 10 cm, H: 183 cm
Kabel zasilający	Stalowe linki zasilające w transparentnym oplocie
Zasilanie	Zasilacz LED - zewnętrzny
Źródło światła	Moduł LED 24W, ściemniający
Podsufitka	Dedykowana podsufitka aluminiowa
Waga	-

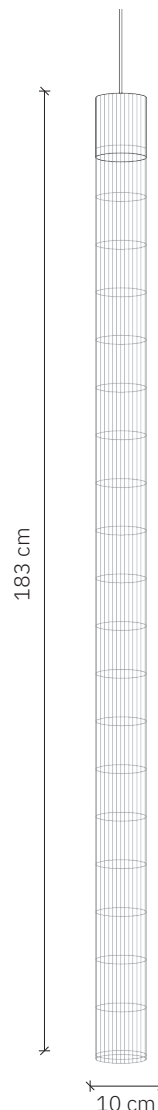

Instrukcja użytkowania:

- Delikatnie usunąć opakowanie.
- Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić czy produkt jest kompletny i zawiera wszystkie elementy bez uszkodzeń.
- Sprawdź czy wszystkie kable mają nieuszkodzoną izolację żył i przewodów.
- Jeśli w transporcie wystąpiły uszkodzenia – należy to zgłosić sprzedawcy.
- Wyłącz zasilanie w pomieszczeniu, w którym będzie instalowana lampa. Wyłącz bezpieczniki strefowe lub wyłącznik główny.
- Zaleca się by oprawę instalował elektryk lub osoba odpowiednio do tego wyszkolona.
- Producent nie dołącza do lampy kotków rozporowych. Zaleca się zakup kotków przeznaczonych specjalnie do powierzchni montażu.
- Stosować tylko zalecane żarówki w celu uniknięcia przegrzania.

Wskazówki konserwacji:

- Do wycierania kurzu użyj miękkiej, suchej lub lekko wilgotnej szmatki.
- Nie stosować żadnych agresywnych środków czyszczących. Może to spowodować trwałe plamy lub odbarwienia lampy
- Zachowaj instrukcję użytkowania.



Stelar 183

design: 2025, Cezary Zadorożny

Model	Stelar 183
Kod EAN Brass	5902730889335
Kod EAN Nordic gold	5902730889281
Kod EAN Phosphor bronze	5902730889366
Kod EAN Stainless steel	5902730889274
Producent	LOFTLIGHT Bottonova Sp. z o. o.
Projektant	Cezary Zadorożny
Typ	Lampa wisząca
Materiały	Klosz: aluminium Siatka: metal (rodzaj zależny od wybranego koloru)
Wykończenie	Rodzaj wykończenia zależny od wybranego koloru
Dostępna kolorystyka	Nordic gold, Brass, Phosphor Bronze, Stainless steel
Średnica	10 cm
Wysokość	183 cm
Kabel zasilający	Stalowe linki zasilające w transparentnym oplocie
Standardowa długość przewodu	120 cm
Zasilanie	Zasilacz LED - zewnętrzny, 220-240 V
Źródło światła	Moduł LED 24W, ściemnialny
Barwa światła	3000K
Strumień świetlny	~2400 lm
Współczynnik oddawania barw (CRI)	90 Ra
Rodzaj podsufitki	Dedykowana aluminiowa podsufitka
Ilość punktów świetlnych	1
Waga	-
Stopień ochrony IP	IP20

