


# Konko Light Brass 30 | 45

design: 2019, Cezary Zadorożny

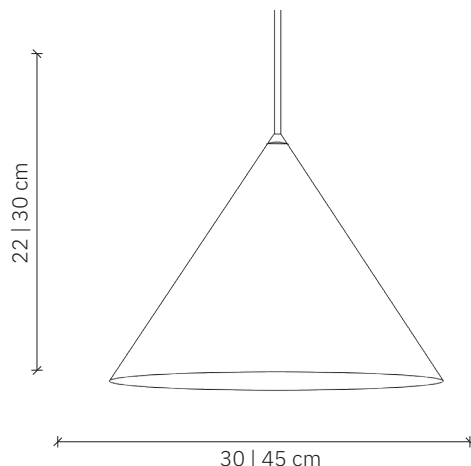

<b>Model</b>	Konko Light Brass
<b>Materiały</b>	Aluminium   Mosiądz
<b>Wykończenie</b>	Mosiądz polerowany, malowane aluminium
<b>Wymiary</b>	Ø 30 cm, H: 22 cm Ø 45 cm, H: 30 cm
<b>Kabel zasilający</b>	Kabel w czarnym silikonowym oplocie
<b>Zasilanie</b>	220-240V
<b>Źródło światła</b>	E27 max. 60W (żarówka sprzedawana osobno)
<b>Podsufitka</b>	Dedykowana podsufitka aluminiowa
<b>Waga</b>	30: 0,97 kg; 45: 1,88 kg

## Instrukcja użytkowania:

- Delikatnie usunąć opakowanie.
- Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić czy produkt jest kompletny i zawiera wszystkie elementy bez uszkodzeń.
- Sprawdź czy wszystkie kable mają nieuszkodzoną izolację żył i przewodów.
- Jeśli w transporcie wystąpiły uszkodzenia – należy to zgłosić sprzedawcy.
- Wyłącz zasilanie w pomieszczeniu, w którym będzie instalowana lampa. Wyłącz bezpieczniki strefowe lub wyłącznik główny.
- Zaleca się by oprawę instalował elektryk lub osoba odpowiednio do tego wyszkolona.
- Producent nie dołącza do lampy kotków rozporowych. Zaleca się zakup kotków przeznaczonych specjalnie do powierzchni montażu.
- Zaleca się montaż lampy w rękawiczkach.

## Wskazówki konserwacji:

- Do wycierania kurzu użyj miękkiej, suchej lub lekko wilgotnej szmatki.
- Nie stosować żadnych agresywnych środków czyszczących. Może to spowodować trwałe plamy lub odbarwienia lampy
- Zachowaj instrukcję użytkowania.



# Konko Light Brass 30 | 45

design: 2019, Cezary Zadorożny

Model	Konko Light Brass
Kod EAN Konko Light Brass 30	5902730887072
Kod EAN Konko Light Brass 45	5902730887089
Producent	LOFTLIGHT   Bottonova Sp. z o. o.
Projekt	Cezary Zadorożny
Typ	Lampa wisząca
Materiały	Aluminium   Mosiądz
Wykończenie	Mosiądz polerowany, malowane aluminium
Średnica	30   45 cm
Wysokość	22   30 cm
Kabel zasilający	Kabel w czarnym silikonowym oplocie
Standardowa długość przewodu	120 cm
Zasilanie	220-240V
Źródło światła	E27 max. 60W (żarówka sprzedawana osobno)
Podsufitka	Dedykowana podsufitka aluminiowa
Ilość punktów świetlnych	1
Waga	30: 0,97 kg; 45: 1,88 kg
Stopień ochrony IP	IP20

