


Aura Novana

Trzypoziomowa lampa wisząca

RYSUNEK TECHNICZNY

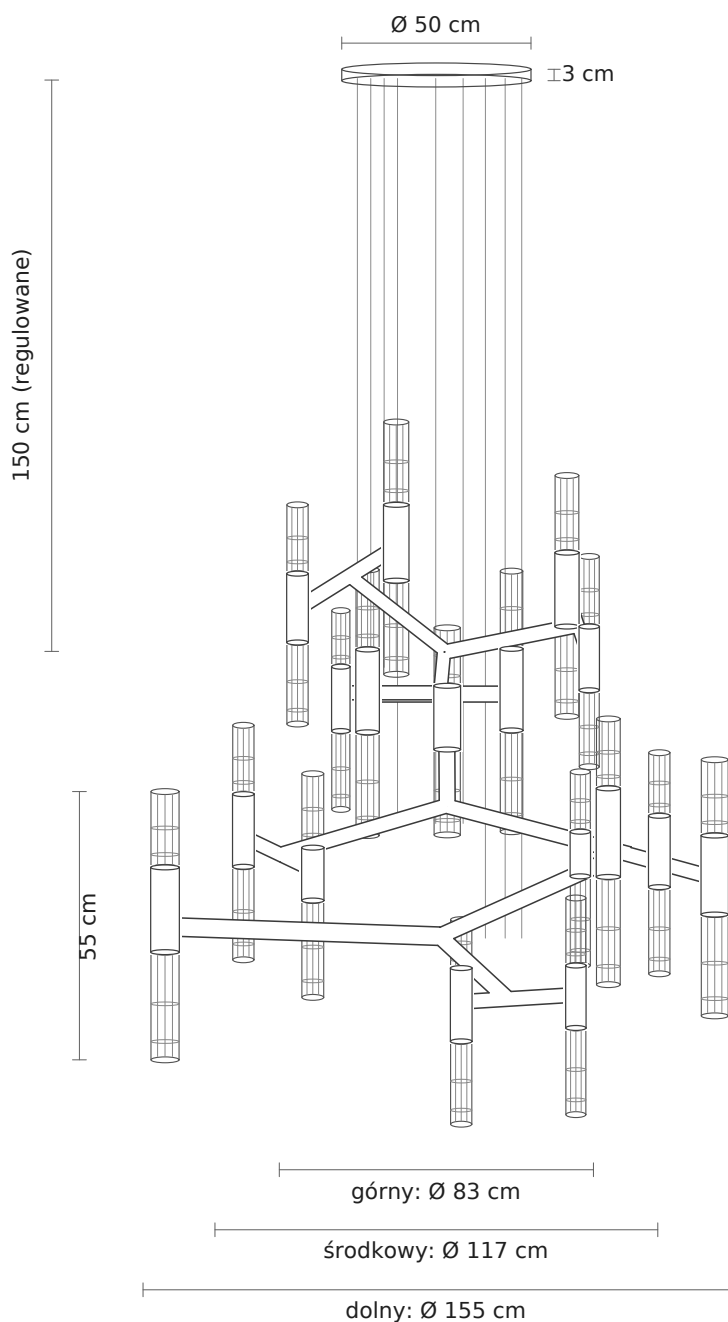

NAJWAŻNIEJSZE WYMIARY

Poziomy

Ø 83 / Ø 117 / Ø 155 cm

Zawieszenie

9 linek stalowych, 150 cm (regulowane)

Rozstaw poziomów ustalany podczas montażu.

Aura Novana


Trzypoziomowa lampa wisząca

PARAMETR	AURA NOVANA
Kod EAN	5902730881155
Producent	LOFTLIGHT Bottonova sp. z o.o.
Typ	Lampa wisząca
Materiały	Aluminium, stalowa siatka, stalowe linki
Wykończenie	Kolor konstrukcji wybierany przy zamówieniu
Średnica poziomu górnego	83 cm
Średnica poziomu środkowego	117 cm
Średnica poziomu dolnego	155 cm
Wysokość elementu świetlnego	55 cm
Podsufitka	Ø 50 × 3 cm
Punkty zawieszenia	9
Linki zawieszenia	Stalowe, 150 cm, możliwość skrócenia
Wysokość całkowita	Regulowana podczas montażu
Źródło światła	LED zintegrowany, światło w górę i w dół
Moduły LED	36 × 8 W
Moc LED	288 W
Strumień świetlny	ok. 20 000 lm
Temperatura barwowa	3000 K
Współczynnik oddawania barw (CRI)	≥ 95
Ściemnianie	Tak, przy kompatybilnym sterowaniu
Zasilanie	220-240 V
Zasilacz	W zestawie
Stopień ochrony	IP20

Rysunek przedstawia przykładowe ułożenie regulowanych poziomów.

Aura Novana

Three-tier pendant light
TECHNICAL DRAWING

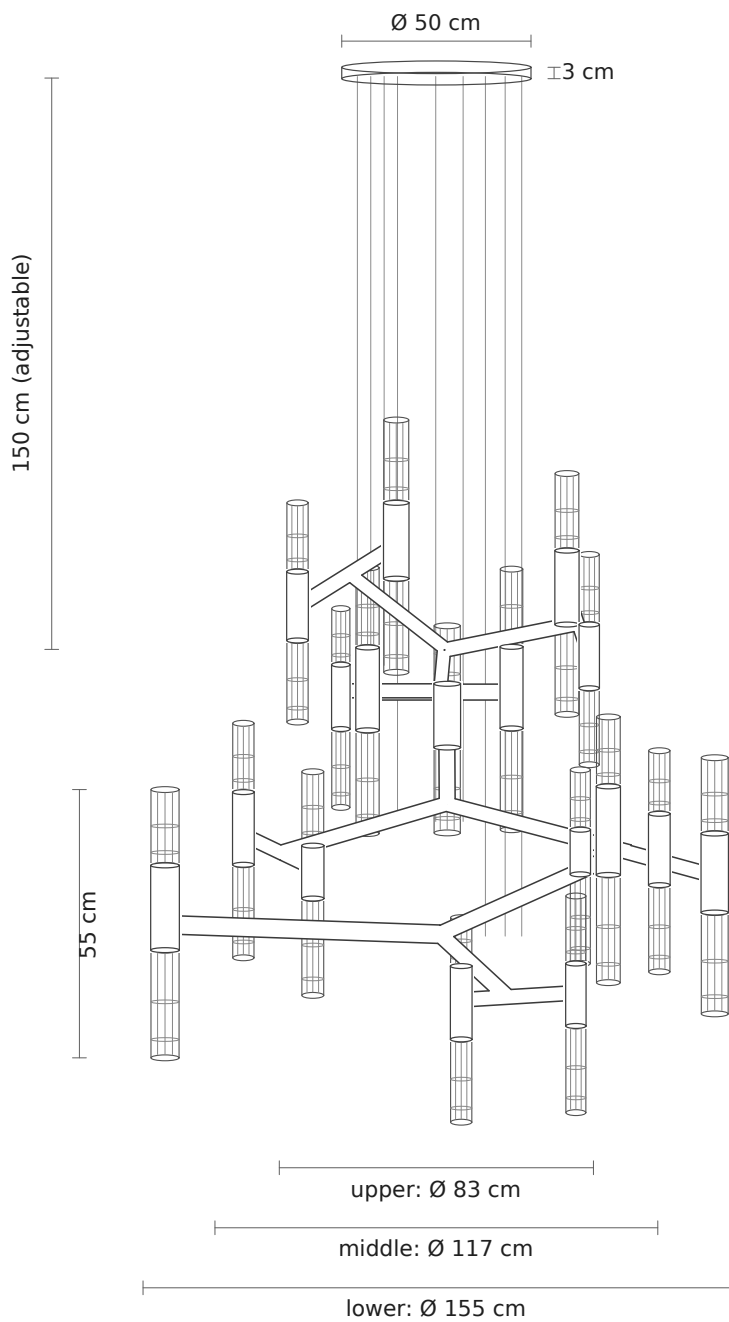

KEY DIMENSIONS

Tiers	Ø 83 / Ø 117 / Ø 155 cm
Suspension	9 steel cables, 150 cm (adjustable)

Tier spacing is set during installation.

Aura Novana

Three-tier pendant light

PARAMETER	AURA NOVANA
EAN code	5902730881155
Manufacturer	LØFTLIGHT Bottonova sp. z o.o.
Type	Pendant light
Materials	Aluminium, steel mesh, steel suspension cables
Finish	Frame colour selected when ordering
Upper tier diameter	83 cm
Middle tier diameter	117 cm
Lower tier diameter	155 cm
Light element height	55 cm
Ceiling canopy	Ø 50 × 3 cm
Suspension points	9
Suspension cables	Steel, 150 cm, can be shortened
Overall height	Adjustable during installation
Light source	Integrated LED, upward and downward light
LED modules	36 × 8 W
LED power	288 W
Luminous flux	approx. 20 000 lm
Colour temperature	3000 K
Colour rendering index (CRI)	≥ 95
Dimming	Yes, with compatible control
Power supply	220–240 V
Driver	Included
IP rating	IP20

The drawing shows one arrangement of the adjustable tiers.