
Daisy 710 | 725 | 750 | 910 | 925 | 950

Lampa wisząca | Projekt: Cezary Zadorożny, 2024

PRZYKŁADOWY UKŁAD OPRAWY

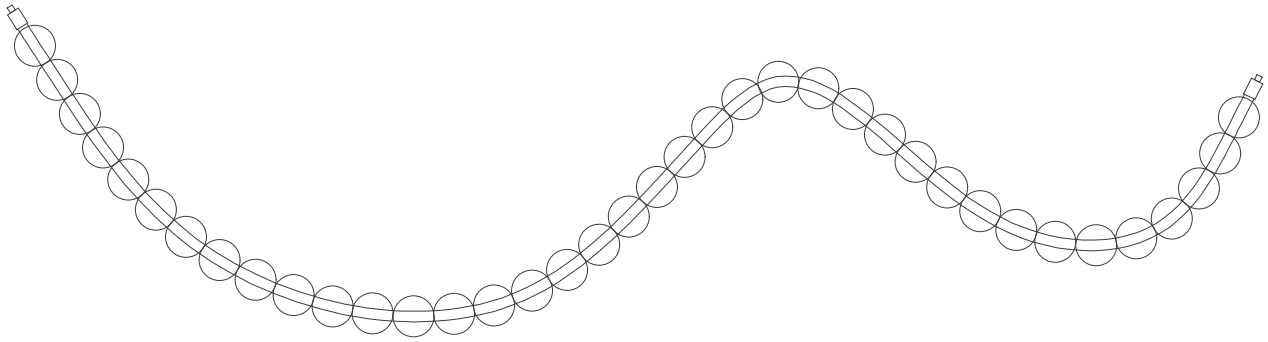

Rysunek poglądowy oprawy bez zawieszenia.
Układ i gabaryty kompozycji zależą od sposobu zawieszenia.

WSPÓLNE PARAMETRY

Długość tuby LED	100 cm | 250 cm | 500 cm
Standardowe średnice kul	Ø 7 cm lub Ø 9 cm, zależnie od modelu
Źródło światła	LED · 3000 K · CRI ≥ 80
Ściemnianie	Tak, za pomocą pilota w zestawie
Zawieszenie	Regulowane linki stalowe, standardowo 150 cm

Kompozycja dopasowana do projektu

Możliwość łączenia kul o różnych średnicach i z różnych materiałów.
Szkło piaskowane, orzech amerykański, mosiądz i stal nierdzewna.
Niestandardowa konfiguracja i wycena ustalane przy zamówieniu.

Montaż i podwieszenie

Zalecany montaż poziomy. Montaż pionowy może powodować nadmierny nacisk na szklane kule i ich pękanie.

Modele 725, 750, 925 i 950 mają dodatkowe linki podtrzymujące środkową część lampy i równomiernie rozkładające jej ciężar.

Zalecany montaż przez elektryka, zgodnie z instrukcją montażu lampy.

Dostawa i złożenie

Dla bezpieczeństwa transportu lampa jest dostarczana do samodzielnego złożenia przez nawleczenie kul na tubę LED.

Inną długość linek zawieszenia należy zgłosić przy składaniu zamówienia.

Czyszczenie

Czyść miękką, suchą ściereczką. Nie stosuj agresywnych środków czyszczących.

loftlight.pl/kontakt/
+48 797 093 003
sklep@loftlight.pl
info@loftlight.pl

Bottonova sp. z o.o.
Robotnicza 64, 53-608 Wrocław, Polska
NIP: 8971606867

Daisy 710 | 725 | 750 | 910 | 925 | 950

Lampa wisząca | Projekt: Cezary Zadorożny, 2024

PARAMETRY WERSJI STANDARDOWYCH

MODEL	KOD EAN	Długość tuby LED	Średnica kul	Moc LED	Strumień świetlny*	Waga
710	5902730889212	100 cm	7 cm	20 W	1110 lm	2,3 kg
725	5902730889021	250 cm	7 cm	50 W	2770 lm	4,5 kg
750	5902730889038	500 cm	7 cm	100 W	5540 lm	7,9 kg
910	5902730889205	100 cm	9 cm	20 W	1110 lm	2,4 kg
925	5902730889007	250 cm	9 cm	50 W	2770 lm	4,9 kg
950	5902730889014	500 cm	9 cm	100 W	5540 lm	8,9 kg

* Orientacyjny strumień świetlny tuby LED dla podanej długości.

Waga może się zmieniać w zależności od konfiguracji lampy.


PARAMETRY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH MODELI

Producent	LOFTLIGHT | Bottonova sp. z o.o.
Materiały	Silikonowa tuba LED, szkło piaskowane, aluminium
Źródło światła	LED zintegrowany
Temperatura barwowa	3000 K
Współczynnik oddawania barw (CRI)	≥ 80
Kąt świecenia	360°
Żywotność LED	50 000 h
Napięcie zasilania	220-240 V
Zasilacz LED	W zestawie
Ściemnianie	Tak, za pomocą pilota w zestawie
Stopień ochrony oprawy	IP20
Podsufitka	Aluminiowa, standardowo malowana na biało 710, 910: Ø 12 cm; pozostałe modele: Ø 20 cm
Linki zawieszenia	Stalowe, z regulacją długości
Linki zasilające	Stalowe, w przezroczystym oplocie
Standardowa długość linek	150 cm

Daisy 710 | 725 | 750 | 910 | 925 | 950

Pendant light | Design: Cezary Zadorożny, 2024

ILLUSTRATIVE LUMINAIRE LAYOUT

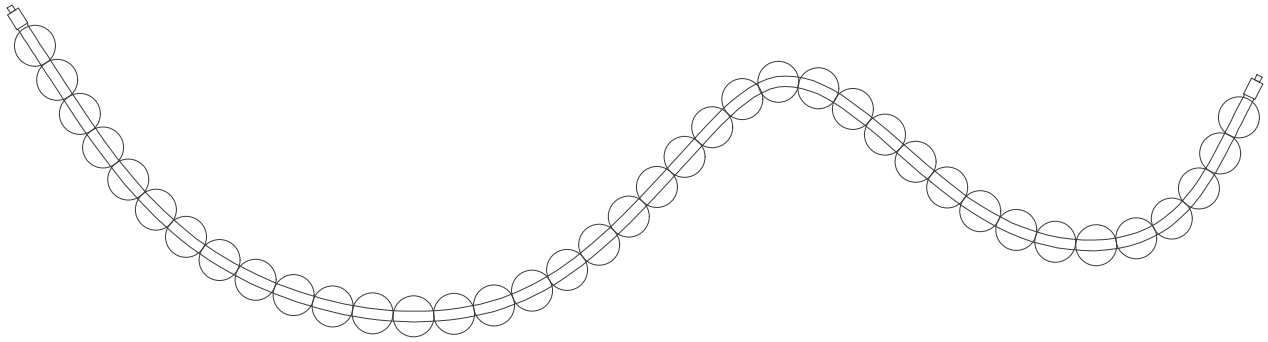

Illustrative view of the luminaire, excluding suspension.

The layout and overall dimensions depend on the suspension arrangement.

SHARED SPECIFICATIONS

LED tube length	100 cm | 250 cm | 500 cm
Standard sphere diameters	Ø 7 cm or Ø 9 cm, depending on the model
Light source	LED · 3000 K · CRI ≥ 80
Dimming	Yes, via the included remote control
Suspension	Adjustable steel cables, standard length 150 cm

Compositions tailored to your project

Combine spheres of different diameters and materials.

Frosted glass, American walnut, brass and stainless steel.

Custom configurations and pricing are agreed when ordering.

Installation and suspension

Horizontal installation is recommended. Vertical installation may place excessive pressure on the glass spheres and cause them to crack.

Models 725, 750, 925 and 950 include additional cables to support the middle section and distribute the load evenly.

Installation by an electrician is recommended. Follow the luminaire installation instructions.

Delivery and assembly

For safe transport, the lamp is supplied for self-assembly. The spheres must be threaded onto the LED tube.

Please specify any other suspension cable lengths when placing your order.

Cleaning

Clean with a soft, dry cloth. Do not use harsh cleaning agents.

loftlight.eu/contact-us/
+48 501 431 561
export@loftlight.pl

Bottonova sp. z o.o.
Robotnicza 64, 53-608 Wrocław, Poland
Tax ID: 8971606867

Daisy 710 | 725 | 750 | 910 | 925 | 950

Pendant light | Design: Cezary Zadorożny, 2024

STANDARD MODEL SPECIFICATIONS

MODEL	EAN CODE	LED tube length	Sphere diameter	LED power	Luminous flux*	Weight
710	5902730889212	100 cm	7 cm	20 W	1110 lm	2,3 kg
725	5902730889021	250 cm	7 cm	50 W	2770 lm	4,5 kg
750	5902730889038	500 cm	7 cm	100 W	5540 lm	7,9 kg
910	5902730889205	100 cm	9 cm	20 W	1110 lm	2,4 kg
925	5902730889007	250 cm	9 cm	50 W	2770 lm	4,9 kg
950	5902730889014	500 cm	9 cm	100 W	5540 lm	8,9 kg

* Approximate LED tube luminous flux for the specified length.

Weight may vary depending on the luminaire configuration.

SPECIFICATIONS SHARED BY ALL MODELS

Manufacturer	LOFTLIGHT | Bottonova sp. z o.o.
Materials	Silicone LED tube, frosted glass, aluminium
Light source	Integrated LED
Colour temperature	3000 K
Colour rendering index (CRI)	≥ 80
Beam angle	360°
LED lifetime	50 000 h
Supply voltage	220-240 V
LED driver	Included
Dimming	Yes, via the included remote control
Luminaire IP rating	IP20
Ceiling canopy	Aluminium, painted white as standard 710, 910: Ø 12 cm; other models: Ø 20 cm
Suspension cables	Steel, with adjustable length
Power cables	Steel, with a transparent sheath
Standard cable length	150 cm

loftlight.eu/contact-us/
+48 501 431 561
export@loftlight.pl

Bottonova sp. z o.o.
Robotnicza 64, 53-608 Wrocław, Poland
Tax ID: 8971606867