

Longa Floor 100 | 150

RYSUNKI TECHNICZNE

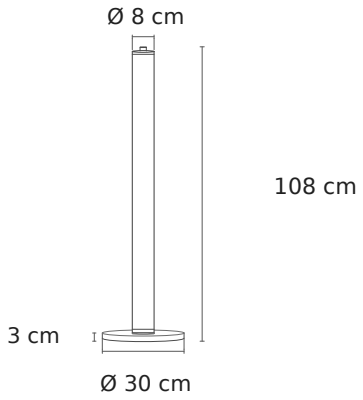

Longa Floor 100

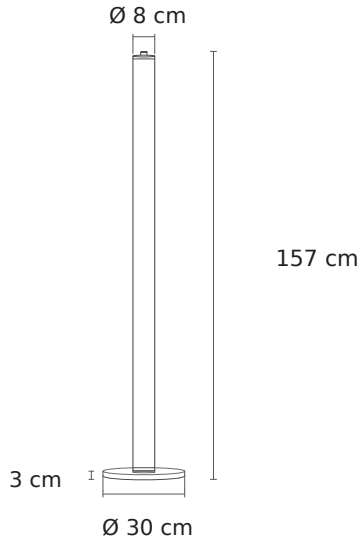

Longa Floor 150

PORÓWNANIE MODELI

Longa Floor 100	Longa Floor 150
108 cm	**157 cm**
LED 60 W · 4,3 kg	LED 90 W · 5 kg

WSPÓLNE PARAMETRY

Podstawa i rura	Podstawa Ø 30 × 3 cm; rura Ø 8 cm
Materiały	Beton, PMMA White Opal
Źródło światła	LED zintegrowany; CRI ≥ 95
Temperatura barwowa	3000 K lub 4000 K, wybór przy zamówieniu
Przewód i ściemnianie	Transparentny, 150 cm; pilot do ściemniania w zestawie

Użytkowanie

- Wyjmij lampę z opakowania i sprawdź, czy nie jest uszkodzona.
- Przed podłączeniem sprawdź stan przewodu i wtyczki.
- Ustaw lampę na stabilnej, równej powierzchni. Nie przykrywaj rury świetlnej.
- Reguluj jasność za pomocą pilota.

Czyszczenie

- Przed czyszczeniem odłącz lampę od zasilania.
- Kurz usuwaj miękką, suchą lub lekko wilgotną ściereczką.
- Nie używaj agresywnych środków i nie zanurzaj lampy w wodzie.

loftlight.pl/kontakt/
+48 797 093 003
sklep@loftlight.pl
info@loftlight.pl

Bottonova sp. z o.o.
Robotnicza 64, 53-608 Wrocław, Polska
NIP: 8971606867

Longa Floor 100 | 150


PARAMETR	LONGA FLOOR 100	LONGA FLOOR 150
Kod EAN	5902730881131	5902730881148
Producent	LOFTLIGHT | Bottonova sp. z o.o.	
Typ	Lampa podłogowa	
Materiały	Beton, PMMA White Opal	
Wykończenie	Beton barwiony w masie	
Średnica rury świetlnej	8 cm	
Średnica podstawy	30 cm	
Wysokość podstawy	3 cm	
Wysokość całkowita	108 cm	157 cm
Przewód zasilający	Transparentny, 150 cm	
Ściemnianie	Tak, pilot dołączony do zestawu	
Zasilanie	220–240 V	
Źródło światła	LED zintegrowany	
Moc LED	60 W	90 W
Temperatura barwowa	3000 K lub 4000 K **Wybór przy składaniu zamówienia**	
Współczynnik oddawania barw (CRI)	≥ 95	
Stopień ochrony	IP20	
Waga	4,3 kg	5 kg

loftlight.pl/kontakt/
+48 797 093 003
sklep@loftlight.pl
info@loftlight.pl


Bottonova sp. z o.o.
Robotnicza 64, 53-608 Wrocław, Polska
NIP: 8971606867

Longa Floor 100 | 150

TECHNICAL DRAWINGS

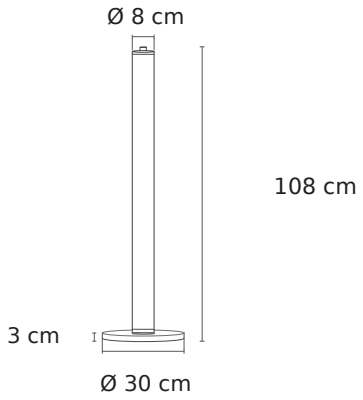

Longa Floor 100

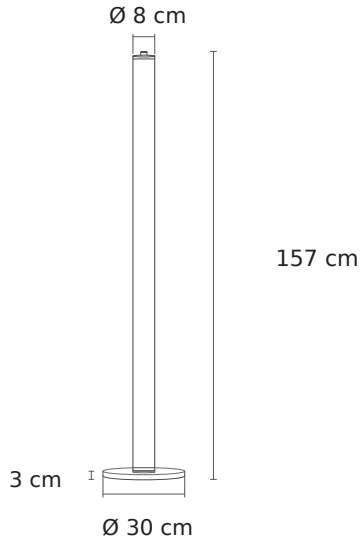

Longa Floor 150

MODEL COMPARISON

Longa Floor 100	Longa Floor 150
108 cm	**157 cm**
LED 60 W · 4,3 kg	LED 90 W · 5 kg

SHARED SPECIFICATIONS

Base and light tube	Base Ø 30 × 3 cm; light tube Ø 8 cm
Materials	Concrete, PMMA White Opal
Light source	Integrated LED; CRI ≥ 95
Colour temperature	3000 K or 4000 K, selected when ordering
Power cord and dimming	Transparent, 150 cm; dimming remote included

Use

- Unpack the lamp and check it for damage.
- Check the power cord and plug before connecting the lamp.
- Place the lamp on a stable, level surface. Do not cover the light tube.
- Adjust the brightness using the remote control.

Cleaning

- Disconnect the lamp from the power supply before cleaning.
- Remove dust with a soft, dry or slightly damp cloth.
- Do not use harsh cleaners or immerse the lamp in water.

loftlight.eu/contact-us/
+48 501 431 561
export@loftlight.pl

Bottonova sp. z o.o.
Robotnicza 64, 53-608 Wrocław, Poland
Tax ID: 8971606867

Longa Floor 100 | 150

PARAMETER	LONGA FLOOR 100	LONGA FLOOR 150
EAN code	5902730881131	5902730881148
Manufacturer	LOFTLIGHT | Bottonova sp. z o.o.	
Type	Floor lamp	
Materials	Concrete, PMMA White Opal	
Finish	Concrete coloured throughout	
Light tube diameter	8 cm	
Base diameter	30 cm	
Base height	3 cm	
Overall height	108 cm	157 cm
Power cord	Transparent, 150 cm	
Dimming	Yes, remote control included	
Power supply	220–240 V	
Light source	Integrated LED	
LED power	60 W	90 W
Colour temperature	3000 K or 4000 K **Selected when ordering**	
Colour rendering index (CRI)	≥ 95	
IP rating	IP20	
Weight	4,3 kg	5 kg

loftlight.eu/contact-us/
+48 501 431 561
export@loftlight.pl

Bottonova sp. z o.o.
Robotnicza 64, 53-608 Wrocław, Poland
Tax ID: 8971606867