
Longa Horizontal 50 | 100 | 150 | 190

Lampa wisząca | Projekt: Cezary Zadorożny, 2024

RYSUNEK I WYMIARY

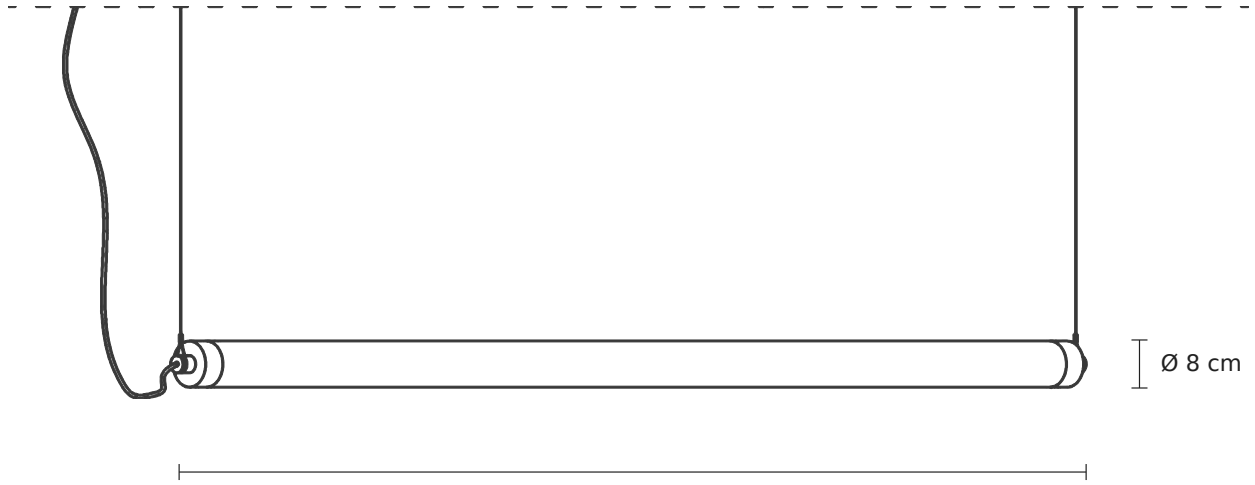

L: 53 cm | 103 cm | 153 cm | 193 cm

Rysunek poglądowy. Wymiar L dotyczy całej oprawy, bez zawieszenia.

WSPÓLNE PARAMETRY

Materiały	Beton, PMMA White Opal, aluminium
Źródło światła	LED zintegrowany · CRI ≥ 95
Temperatura barwowa	3000 K lub 4000 K Wybór przy składaniu zamówienia
Przewód zasilający	Transparentny, 150 cm
Linki zawieszenia	Stalowe, regulowane, standardowo 120 cm

Beton i światło dopasowane do wnętrza

Wybór koloru betonowych zakończeń, długości zawieszenia i przewodu.

Niestandardowe konfiguracje ustalane przy składaniu zamówienia.

Montaż

Zalecany montaż przez elektryka, zgodnie z instrukcją montażu lampy.

Czyszczenie

Czyść miękką, suchą ściereczką. Nie stosuj agresywnych środków czyszczących.

loftlight.pl/kontakt/
+48 797 093 003
sklep@loftlight.pl
info@loftlight.pl

Bottonova sp. z o.o.
Robotnicza 64, 53-608 Wrocław, Polska
NIP: 8971606867

Longa Horizontal 50 | 100 | 150 | 190

Lampa wisząca | Projekt: Cezary Zadorożny, 2024

PARAMETRY POSZCZEGÓLNYCH MODELI

MODEL	KOD EAN	Długość całkowita oprawy	Średnica oprawy	Moc LED	Waga
50	5902730889175	53 cm	8 cm	30 W	1,8 kg
100	5902730889182	103 cm	8 cm	60 W	2,8 kg
150	5902730886174	153 cm	8 cm	90 W	3,7 kg
190	5902730889199	193 cm	8 cm	120 W	4,5 kg


PARAMETRY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH MODELI

Producent	LOFTLIGHT | Bottonova sp. z o.o.
Materiały	Beton, PMMA White Opal, aluminium
Wykończenie betonu	Barwiony w masie; kolor z palety LOFTLIGHT
Źródło światła	LED zintegrowany
Współczynnik oddawania barw (CRI)	≥ 95
Temperatura barwowa	3000 K lub 4000 K Wybór przy składaniu zamówienia
Napięcie zasilania	220-240 V
Zasilacz LED	W zestawie
Ściemnianie	Tak, ściemniacz z pilotem w zestawie
Stopień ochrony oprawy	IP20
Podsufitka	Podłużna, płaska, aluminiowa, malowana na biało 26 × 6 × 2,5 cm
Przewód zasilający	Transparentny
Standardowa długość przewodu	150 cm
Linki zawieszenia	Stalowe, z regulacją długości
Standardowa długość linek	120 cm

Longa Horizontal 50 | 100 | 150 | 190

Pendant light | Design: Cezary Zadorożny, 2024

DRAWING AND DIMENSIONS

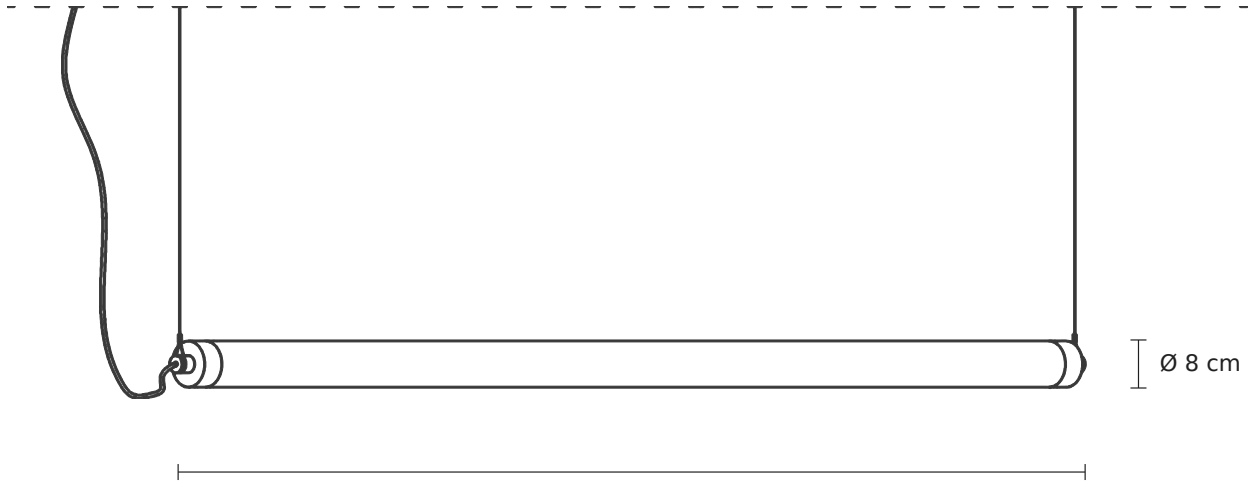

Illustrative drawing. Dimension L is the overall luminaire length, excluding suspension.

SHARED SPECIFICATIONS

Materials	Concrete, PMMA White Opal, aluminium
Light source	Integrated LED · CRI ≥ 95
Colour temperature	3000 K or 4000 K Selected when ordering
Power cord	Transparent, 150 cm
Suspension cables	Adjustable steel cables, standard length 120 cm

Concrete and light tailored to your interior

Choose the concrete end-cap colour, suspension length and power cord.

Custom configurations are agreed when ordering.

Installation

Installation by an electrician is recommended. Follow the luminaire installation instructions.

Cleaning

Clean with a soft, dry cloth. Do not use harsh cleaning agents.

loftlight.eu/contact-us/
+48 501 431 561
export@loftlight.pl

Bottonova sp. z o.o.
Robotnicza 64, 53-608 Wrocław, Poland
Tax ID: 8971606867

Longa Horizontal 50 | 100 | 150 | 190

Pendant light | Design: Cezary Zadorożny, 2024

INDIVIDUAL MODEL SPECIFICATIONS

MODEL	EAN CODE	Overall luminaire length	Luminaire diameter	LED power	Weight
50	5902730889175	53 cm	8 cm	30 W	1,8 kg
100	5902730889182	103 cm	8 cm	60 W	2,8 kg
150	5902730886174	153 cm	8 cm	90 W	3,7 kg
190	5902730889199	193 cm	8 cm	120 W	4,5 kg

SPECIFICATIONS SHARED BY ALL MODELS

Manufacturer	LOFTLIGHT | Bottonova sp. z o.o.
Materials	Concrete, PMMA White Opal, aluminium
Concrete finish	Pigmented; colours from the LOFTLIGHT palette
Light source	Integrated LED
Colour rendering index (CRI)	≥ 95
Colour temperature	3000 K or 4000 K Selected when ordering
Supply voltage	220-240 V
LED driver	Included
Dimming	Yes, dimmer and remote control included
Luminaire IP rating	IP20
Ceiling canopy	Elongated, flat aluminium, painted white 26 × 6 × 2,5 cm
Power cord	Transparent
Standard cord length	150 cm
Suspension cables	Steel, with adjustable length
Standard suspension cable length	120 cm