
Stelar 107 | 145 | 183

Brass | Stainless Steel

RYSUNKI TECHNICZNE

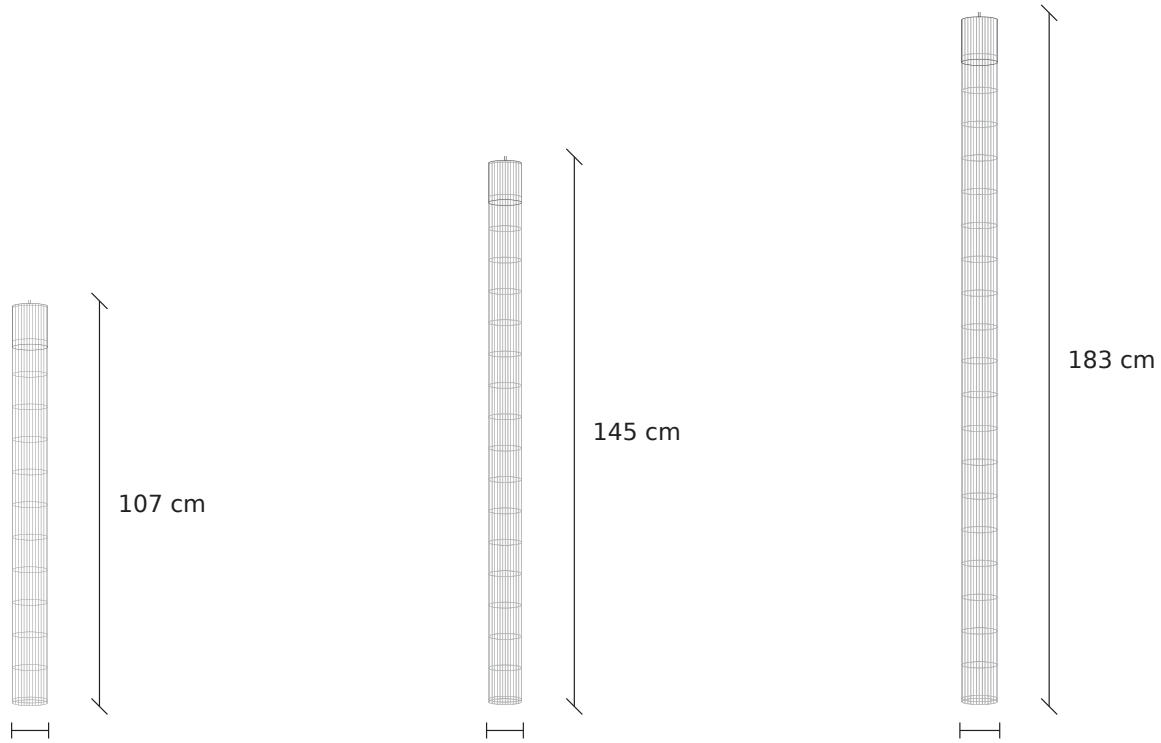

Stelar 107 **Stelar 145** **Stelar 183**

WSPÓLNE PARAMETRY

Wykończenia	Brass, Stainless Steel
Źródło światła	LED 24 W · 3000 K · CRI ≥ 90
Strumień świetlny	2400 lm
Zawieszenie	Stalowe linki, standardowo 120 cm

Możliwość tworzenia kompozycji

Kilka opraw na wspólnej podsufitce, w konfiguracji na zamówienie.

Liczba lamp, wysokości i rozmieszczenie dobierane do projektu.

Wymiary na rysunkach dotyczą oprawy bez zawieszenia.

Montaż

Zalecany montaż przez elektryka. Przed montażem odłącz zasilanie.

Czyszczenie

Czyść miękką, suchą ściereczką. Nie stosuj agresywnych środków czyszczących.

loftlight.pl/kontakt/
+48 797 093 003
sklep@loftlight.pl
info@loftlight.pl

Bottonova sp. z o.o.
Robotnicza 64, 53-608 Wrocław, Polska
NIP: 8971606867

Stelar 107 | 145 | 183

Brass | Stainless Steel

PARAMETR	STELAR 107	STELAR 145	STELAR 183
Kod EAN, Brass	5902730889311	5902730889328	5902730889335
Kod EAN, Stainless Steel	5902730889250	5902730889267	5902730889274
Producent	LOFTLIGHT | Bottonova sp. z o.o.		
Projektant	Cezary Zadorożny		
Typ	Lampa wisząca		
Materiały	Aluminium, metalowa siatka		
Wykończenia	Brass, Stainless Steel		
Średnica oprawy	10 cm		
Wysokość oprawy	107 cm	145 cm	183 cm
Linki zasilające	Stalowe, w przezroczystym oplocie		
Standardowa długość linek	120 cm		
Źródło światła	LED zintegrowany		
Moc LED	24 W		
Temperatura barwowa	3000 K		
Strumień świetlny	2400 lm		
Współczynnik oddawania barw (CRI)	≥ 90		
Zasilanie	220–240 V		
Zasilacz	LED, zewnętrzny		
Podsufitka	Półkulista, aluminiowa, czarna, w zestawie		
Ściemnianie w standardzie	Brak		
Sterowanie opcjonalne	Casambi lub DALI, za dopłatą Konfiguracja i wycena po wcześniejszym uzgodnieniu		
Stopień ochrony	IP20		

Wysokość oprawy podano bez zawieszenia.


loftlight.pl/kontakt/
+48 797 093 003
sklep@loftlight.pl
info@loftlight.pl

Bottonova sp. z o.o.
Robotnicza 64, 53-608 Wrocław, Polska
NIP: 8971606867

Stelar 107 | 145 | 183

Brass | Stainless Steel

TECHNICAL DRAWINGS

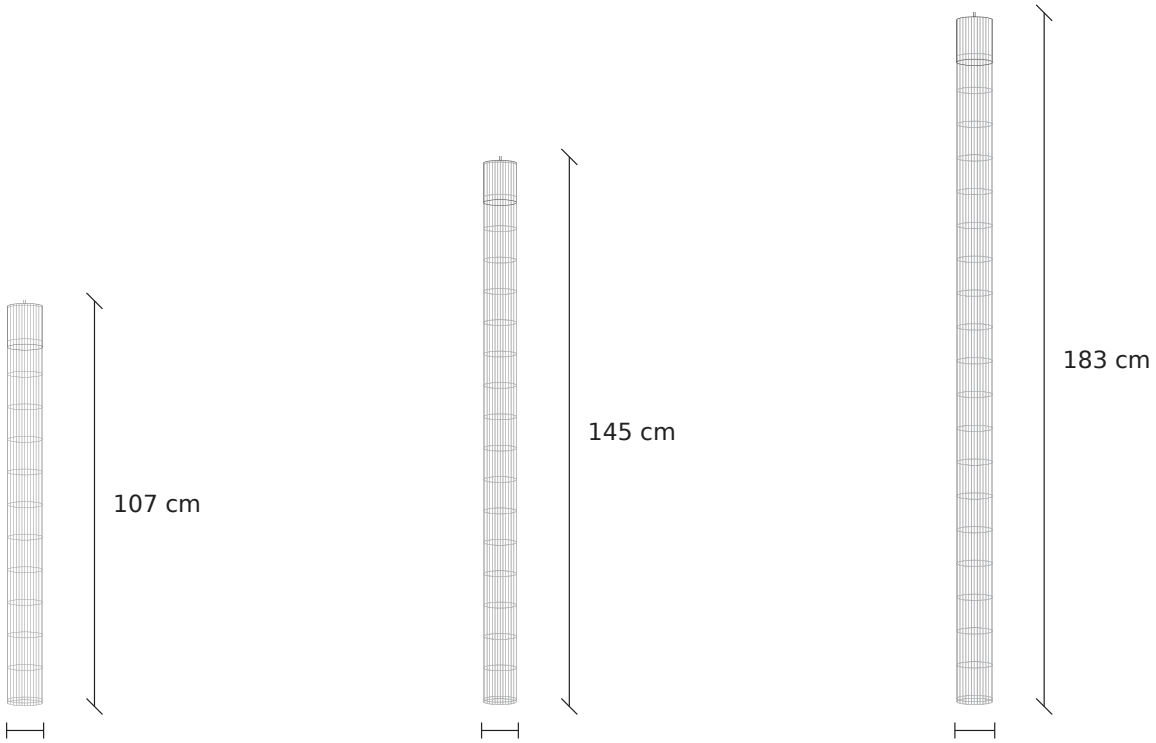

Stelar 107 **Stelar 145** **Stelar 183**

SHARED SPECIFICATIONS

Finishes	Brass, Stainless Steel
Light source	LED 24 W · 3000 K · CRI ≥ 90
Luminous flux	2400 lm
Suspension	Steel cables, standard length 120 cm

Custom lighting compositions

Several luminaires on a shared canopy, configured to order.

The number of lights, heights and layout are tailored to the project.

Drawing dimensions refer to the luminaire body, excluding suspension.

Installation

Installation by an electrician is recommended.
Disconnect the power before installation.

Cleaning

Clean with a soft, dry cloth. Do not use harsh cleaning agents.

loftlight.eu/contact-us/
+48 501 431 561
export@loftlight.pl

Bottonova sp. z o.o.
Robotnicza 64, 53-608 Wrocław, Poland
Tax ID: 8971606867

Stelar 107 | 145 | 183

Brass | Stainless Steel

PARAMETER	STELAR 107	STELAR 145	STELAR 183
EAN code, Brass	5902730889311	5902730889328	5902730889335
EAN code, Stainless Steel	5902730889250	5902730889267	5902730889274
Manufacturer	LOFTLIGHT | Bottonova sp. z o.o.		
Designer	Cezary Zadorożny		
Type	Pendant light		
Materials	Aluminium, metal mesh		
Finishes	Brass, Stainless Steel		
Luminaire diameter	10 cm		
Luminaire height	107 cm	145 cm	183 cm
Power cables	Steel, with a transparent sheath		
Standard cable length	120 cm		
Light source	Integrated LED		
LED power	24 W		
Colour temperature	3000 K		
Luminous flux	2400 lm		
Colour rendering index (CRI)	≥ 90		
Power supply	220–240 V		
LED driver	External		
Ceiling canopy	Hemispherical, aluminium, black, included		
Dimming as standard	No		
Optional control	Casambi or DALI, at an additional cost Configuration and pricing agreed before ordering		
IP rating	IP20		

Luminaire height excludes suspension.

loftlight.eu/contact-us/
+48 501 431 561
export@loftlight.pl

Bottonova sp. z o.o.
Robotnicza 64, 53-608 Wrocław, Poland
Tax ID: 8971606867